


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
25CBFX	JOYLIGHT® led + flash-230V-2m x 5m	Guirlandes professionnelles et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
		Bilan carbone 31.5 kg eqCO2	
		Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit	
SCHEMA TECHNIQUE		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m) l: 2.00 h: 5.00	
		Tension (V) 230V~50Hz	
		Puissance (W) 55	
		Alimentation Octoplus 230V-1,5m avec prise	
		Poids (kg) 6.2	
		Classe électrique 2	
		Indice étanchéité IP 66	
		Raccord maximum 12	
		Puissance max 12x55W	
		Couleur LED dominante <div><div></div>Blanc pur</div>	
		Couleur flash <div><div></div>Blanc pur</div>	
		Nombre de flash 90	
Type câble Caoutchouc			
Couleur câble Blanc			
Nombre pts lum. / Lumens 990 / 3207.6 lumens			
Ratio nombre pts lum. / puissance 18			



04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1

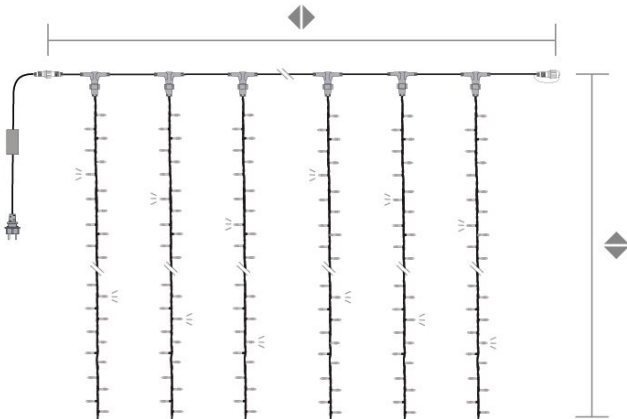













WE SUPPORT

UN GLOBAL COMPACT