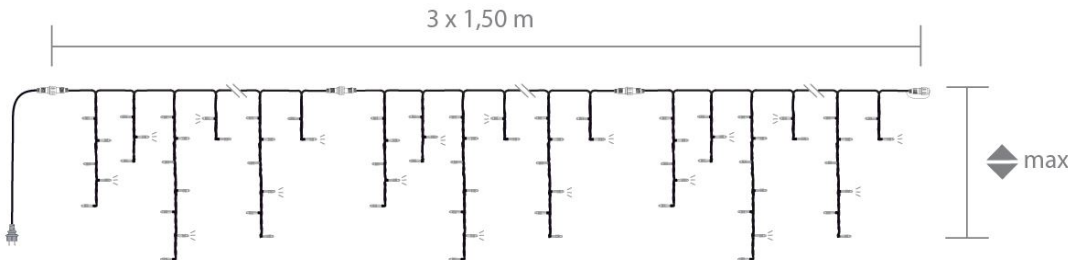


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
352-FX	STALACTIT LIGHT® led + flash-230V	Guirlandes professionnelles et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
		Bilan carbone 9.4 kg eqCO2	
		Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit	
		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m) l: 4.50 h: 0.70	
		Tension (V) 230V~50Hz	
		Puissance (W) 10	
		Alimentation Octoplus 230V-1,5m avec prise	
		Poids (kg) 1.8	
		Classe électrique 2	
		Indice étanchéité IP 66	
		Raccord maximum 15	
		Puissance max 15x10W	
		Couleur LED dominante  Blanc pur	
		Couleur flash  Blanc pur	
		Nombre de flash 48	
		Type câble Caoutchouc	
Couleur câble Blanc			
Nombre pts lum. / Lumens 204 / 661 lumens			
Ratio nombre pts lum. / puissance 20.4			
 04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
      			