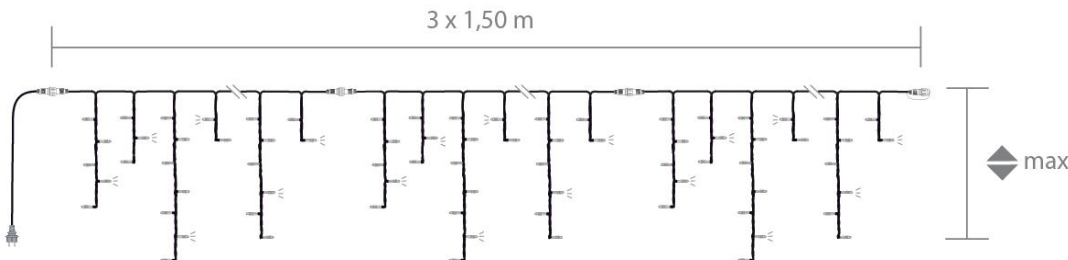


REFERENCE 352W-FX	NOM STALACTIT LIGHT® led + flash-230V	TYPE Guirlandes professionnelles et accessoires	LE PRODUIT EN IMAGES 																														
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES																															
		Bilan carbone 9.4 kg eqCO2 Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit																															
		INFORMATIONS TECHNIQUES <table><tr><td>Dimensions (m)</td><td>l: 4.50 h: 0.70</td></tr><tr><td>Tension (V)</td><td>230V~50Hz</td></tr><tr><td>Puissance (W)</td><td>10</td></tr><tr><td>Alimentation</td><td>Octoplus 230V-1,5m avec prise</td></tr><tr><td>Poids (kg)</td><td>1.8</td></tr><tr><td>Classe électrique</td><td>2</td></tr><tr><td>Indice étanchéité IP</td><td>66</td></tr><tr><td>Raccord maximum</td><td>15</td></tr><tr><td>Puissance max</td><td>15x10W</td></tr><tr><td>Couleur LED dominante</td><td> Blanc chaud</td></tr><tr><td>Couleur flash</td><td> Blanc pur</td></tr><tr><td>Nombre de flash</td><td>48</td></tr><tr><td>Type câble</td><td>Caoutchouc</td></tr><tr><td>Couleur câble</td><td>Blanc</td></tr><tr><td>Nombre pts lum. / Lumens</td><td>204 / 661 lumens</td></tr><tr><td>Ratio nombre pts lum. / puissance</td><td>20.4</td></tr></table>		Dimensions (m)	l: 4.50 h: 0.70	Tension (V)	230V~50Hz	Puissance (W)	10	Alimentation	Octoplus 230V-1,5m avec prise	Poids (kg)	1.8	Classe électrique	2	Indice étanchéité IP	66	Raccord maximum	15	Puissance max	15x10W	Couleur LED dominante	 Blanc chaud	Couleur flash	 Blanc pur	Nombre de flash	48	Type câble	Caoutchouc	Couleur câble	Blanc	Nombre pts lum. / Lumens	204 / 661 lumens
Dimensions (m)	l: 4.50 h: 0.70																																
Tension (V)	230V~50Hz																																
Puissance (W)	10																																
Alimentation	Octoplus 230V-1,5m avec prise																																
Poids (kg)	1.8																																
Classe électrique	2																																
Indice étanchéité IP	66																																
Raccord maximum	15																																
Puissance max	15x10W																																
Couleur LED dominante	 Blanc chaud																																
Couleur flash	 Blanc pur																																
Nombre de flash	48																																
Type câble	Caoutchouc																																
Couleur câble	Blanc																																
Nombre pts lum. / Lumens	204 / 661 lumens																																
Ratio nombre pts lum. / puissance	20.4																																
SCHEMA TECHNIQUE																																	
																																	
 04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1																															
      																																	