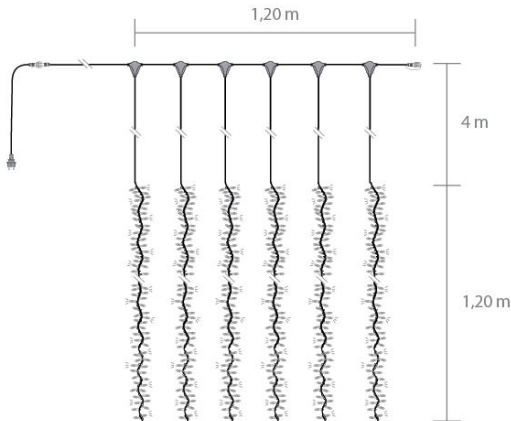


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
950-FX	Descente de Lumière led+flash-230V	Guirlandes professionnelles et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
		Bilan carbone 18.8 kg eqCO2	
		Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit	
SCHEMA TECHNIQUE		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m) l: 1.20 h: 1.20	
		Tension (V) 230V~50Hz	
		Puissance (W) 50	
		Alimentation Octoplus 230V-1,5m avec prise	
		Poids (kg) 3.7	
		Classe électrique 2	
		Indice étanchéité IP 66	
		Raccord maximum 3	
		Puissance max 3x50W	
		Couleur LED dominante  Blanc pur	
		Couleur flash  Blanc pur	
		Nombre de flash 120	
		Type câble Caoutchouc	
Couleur câble Vert			
Nombre pts lum. / Lumens 600 / 1944 lumens			
Ratio nombre pts lum. / puissance 12			
			
 <p>04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com</p>		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
			