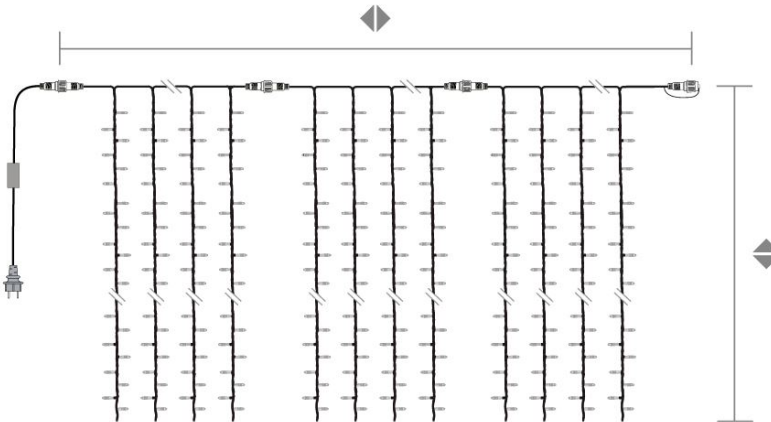


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
ECOX20-B	Rideau éco-lumière led-230V-2mx3m	Guirlandes professionnelles et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
		Bilan carbone 15.8 kg eqCO2	
		Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit	
SCHEMA TECHNIQUE		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m) l: 2.00 h: 3.00	
		Tension (V) 230V~50Hz	
		Puissance (W) 20	
		Alimentation Octoplus 230V-1,5m avec prise	
		Poids (kg) 3.1	
		Classe électrique 2	
		Indice étanchéité IP 65	
		Raccord maximum 15	
		Puissance max 15x20W	
		Couleur LED dominante  Blanc pur	
		Couleur flash N/A	
		Nombre de flash -	
		Type câble Caoutchouc	
		Couleur câble Blanc	
		Nombre pts lum. / Lumens 360 / 1166.4 lumens	
		Ratio nombre pts lum. / puissance 18	
 04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
      			