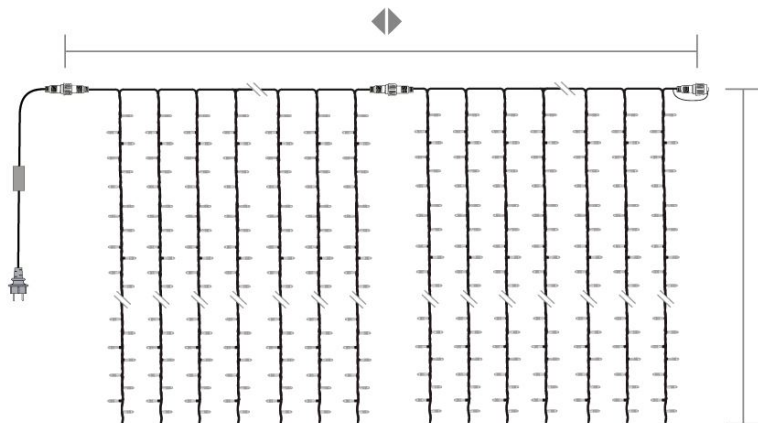


REFERENCE ECO25W-B	NOM Rideau éco-lumière led-230V-2mx5m	TYPE Guirlandes professionnelles et accessoires	LE PRODUIT EN IMAGES 																														
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES																															
		Bilan carbone 25.1 kg eqCO2 Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit																															
		INFORMATIONS TECHNIQUES <table><tr><td>Dimensions (m)</td><td>l: 2.00 h: 5.00</td></tr><tr><td>Tension (V)</td><td>230V~50Hz</td></tr><tr><td>Puissance (W)</td><td>30</td></tr><tr><td>Alimentation</td><td>Octoplus 230V-1,5m avec prise</td></tr><tr><td>Poids (kg)</td><td>4.9</td></tr><tr><td>Classe électrique</td><td>2</td></tr><tr><td>Indice étanchéité IP</td><td>65</td></tr><tr><td>Raccord maximum</td><td>12</td></tr><tr><td>Puissance max</td><td>12x30W</td></tr><tr><td>Couleur LED dominante</td><td> Blanc chaud</td></tr><tr><td>Couleur flash</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Nombre de flash</td><td>-</td></tr><tr><td>Type câble</td><td>Caoutchouc</td></tr><tr><td>Couleur câble</td><td>Blanc</td></tr><tr><td>Nombre pts lum. / Lumens</td><td>576 / 1866.2 lumens</td></tr><tr><td>Ratio nombre pts lum. / puissance</td><td>19.2</td></tr></table>		Dimensions (m)	l: 2.00 h: 5.00	Tension (V)	230V~50Hz	Puissance (W)	30	Alimentation	Octoplus 230V-1,5m avec prise	Poids (kg)	4.9	Classe électrique	2	Indice étanchéité IP	65	Raccord maximum	12	Puissance max	12x30W	Couleur LED dominante	 Blanc chaud	Couleur flash	N/A	Nombre de flash	-	Type câble	Caoutchouc	Couleur câble	Blanc	Nombre pts lum. / Lumens	576 / 1866.2 lumens
Dimensions (m)	l: 2.00 h: 5.00																																
Tension (V)	230V~50Hz																																
Puissance (W)	30																																
Alimentation	Octoplus 230V-1,5m avec prise																																
Poids (kg)	4.9																																
Classe électrique	2																																
Indice étanchéité IP	65																																
Raccord maximum	12																																
Puissance max	12x30W																																
Couleur LED dominante	 Blanc chaud																																
Couleur flash	N/A																																
Nombre de flash	-																																
Type câble	Caoutchouc																																
Couleur câble	Blanc																																
Nombre pts lum. / Lumens	576 / 1866.2 lumens																																
Ratio nombre pts lum. / puissance	19.2																																
SCHEMA TECHNIQUE																																	
																																	
 04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1																															
																																	