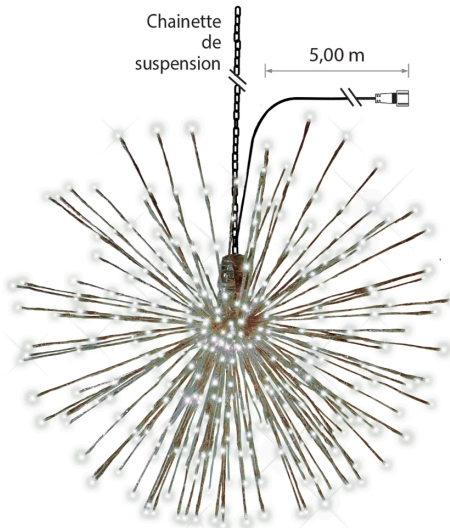
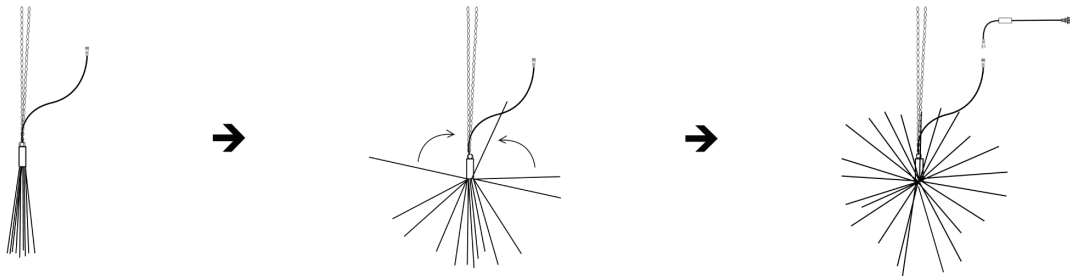


REFERENCE: FCL080A	NOM: Oursin Argent	TYPE: Blachere Deco LED	LE PRODUIT EN IMAGES: Accès aux photos et vidéos : 																												
VISUEL			PLUS PRODUIT																												
			Animé par flash avec une décoration brillante raffinée, visible de jour Dispo en argent ou or Fonctionnent avec transformateur PRTR24VI ou PRTR24V Compatible avec les rallonges 24V Octoplus INFORMATIONS TECHNIQUES <table><tr><td>Dimensions (m)</td><td>Ø : 0,80</td></tr><tr><td>Tension (V)</td><td>24V</td></tr><tr><td>Puissance (W)</td><td>18</td></tr><tr><td>Alimentation</td><td>Octoplus</td></tr><tr><td>Poids (kg)</td><td>2,4</td></tr><tr><td>Classe électrique</td><td>3</td></tr><tr><td>Indice étanchéité IP</td><td>IP20</td></tr><tr><td>Couleur LED</td><td>☐ Blanc pur</td></tr><tr><td>Couleur flash</td><td> Blanc pur</td></tr><tr><td>Type câble</td><td>PVC</td></tr><tr><td>Couleur câble</td><td>Argent</td></tr><tr><td>Nombre pts lumineux</td><td>441</td></tr><tr><td>Ratio nombre pts lum. / puissance</td><td>24,5</td></tr><tr><td>Nombre de flashes</td><td>63</td></tr></table> Transformateur intérieur pour bouquet FCL - vendu séparément. RÉFÉRENCE : PRTR24VI	Dimensions (m)	Ø : 0,80	Tension (V)	24V	Puissance (W)	18	Alimentation	Octoplus	Poids (kg)	2,4	Classe électrique	3	Indice étanchéité IP	IP20	Couleur LED	☐ Blanc pur	Couleur flash	 Blanc pur	Type câble	PVC	Couleur câble	Argent	Nombre pts lumineux	441	Ratio nombre pts lum. / puissance	24,5	Nombre de flashes	63
Dimensions (m)	Ø : 0,80																														
Tension (V)	24V																														
Puissance (W)	18																														
Alimentation	Octoplus																														
Poids (kg)	2,4																														
Classe électrique	3																														
Indice étanchéité IP	IP20																														
Couleur LED	☐ Blanc pur																														
Couleur flash	 Blanc pur																														
Type câble	PVC																														
Couleur câble	Argent																														
Nombre pts lumineux	441																														
Ratio nombre pts lum. / puissance	24,5																														
Nombre de flashes	63																														
SCHÉMA TECHNIQUE																															
Principe d'installation : 																															
 04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Ce produit satisfait aux exigences de sécurité définies par la norme EN 60598-1. INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1 																													