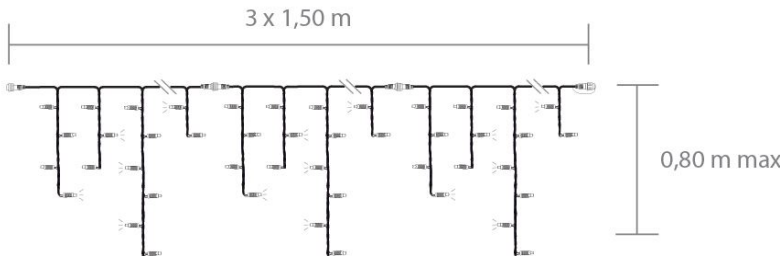


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
FL390BF+	STALACTIT LIGHT® led+ et Flash-230V	Guirlandes professionnelles et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
		Bilan carbone 9.7 kg eqCO2	
		Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit	
SCHEMA TECHNIQUE		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m) L: 4.50 h: 0.80	
		Tension (V) 230V d.c	
		Puissance (W) 13	
		Alimentation Octoplus 230V non fourni	
		Poids (kg) 1.9	
		Classe électrique 2	
		Indice étanchéité IP 66/69	
		Raccord maximum 20	
		Puissance max 20x13W	
		Couleur LED dominante  Blanc pur	
		Couleur flash  Blanc pur	
		Nombre de flash 60	
		Type câble Caoutchouc	
		Couleur câble Blanc	
		Nombre pts lum. / Lumens 180 / 583.2 lumens	
		Ratio nombre pts lum. / puissance 13.85	
 04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
      			