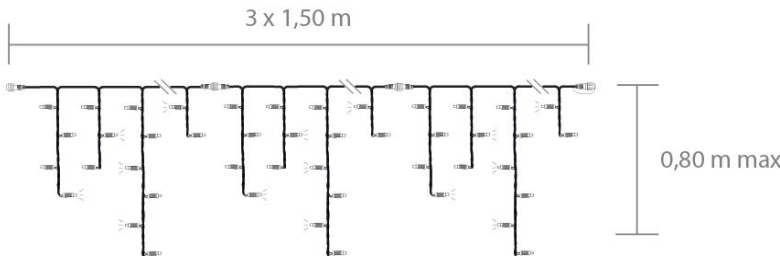


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES																																
FL390WBF+	STALACTIT LIGHT® led+ et Flash-230V	Guirlandes professionnelles et accessoires																																	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES																																	
		Bilan carbone 9.7 kg eqCO2 Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit																																	
SCHEMA TECHNIQUE		INFORMATIONS TECHNIQUES																																	
		<table><tr><td>Dimensions (m)</td><td>L: 4.50 h: 0.80</td></tr><tr><td>Tension (V)</td><td>230V d.c</td></tr><tr><td>Puissance (W)</td><td>13</td></tr><tr><td>Alimentation</td><td>Octopus 230V non fourni</td></tr><tr><td>Poids (kg)</td><td>1.9</td></tr><tr><td>Classe électrique</td><td>2</td></tr><tr><td>Indice étanchéité IP</td><td>66/69</td></tr><tr><td>Raccord maximum</td><td>20</td></tr><tr><td>Puissance max</td><td>20x13W</td></tr><tr><td>Couleur LED dominante</td><td> Blanc chaud</td></tr><tr><td>Couleur flash</td><td> Blanc chaud</td></tr><tr><td>Nombre de flash</td><td>60</td></tr><tr><td>Type câble</td><td>Caoutchouc</td></tr><tr><td>Couleur câble</td><td>Blanc</td></tr><tr><td>Nombre pts lum. / Lumens</td><td>180 / 583.2 lumens</td></tr><tr><td>Ratio nombre pts lum. / puissance</td><td>13.85</td></tr></table>		Dimensions (m)	L: 4.50 h: 0.80	Tension (V)	230V d.c	Puissance (W)	13	Alimentation	Octopus 230V non fourni	Poids (kg)	1.9	Classe électrique	2	Indice étanchéité IP	66/69	Raccord maximum	20	Puissance max	20x13W	Couleur LED dominante	 Blanc chaud	Couleur flash	 Blanc chaud	Nombre de flash	60	Type câble	Caoutchouc	Couleur câble	Blanc	Nombre pts lum. / Lumens	180 / 583.2 lumens	Ratio nombre pts lum. / puissance	13.85
Dimensions (m)	L: 4.50 h: 0.80																																		
Tension (V)	230V d.c																																		
Puissance (W)	13																																		
Alimentation	Octopus 230V non fourni																																		
Poids (kg)	1.9																																		
Classe électrique	2																																		
Indice étanchéité IP	66/69																																		
Raccord maximum	20																																		
Puissance max	20x13W																																		
Couleur LED dominante	 Blanc chaud																																		
Couleur flash	 Blanc chaud																																		
Nombre de flash	60																																		
Type câble	Caoutchouc																																		
Couleur câble	Blanc																																		
Nombre pts lum. / Lumens	180 / 583.2 lumens																																		
Ratio nombre pts lum. / puissance	13.85																																		
 04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1																																	
      																																			