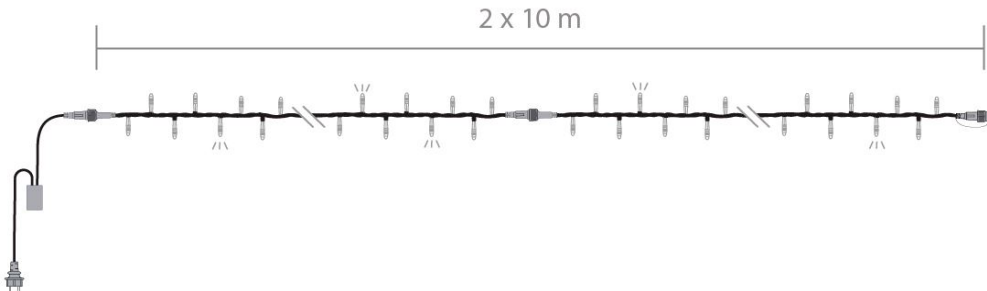


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
FL502-FX	SPARK LIGHT® led + Flash-24V-20m	Guirlandes professionnelles et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
	Bilan carbone 7.2 kg eqCO2		
	Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit		
SCHEMA TECHNIQUE		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m) L: 20.00	
		Tension (V) 24V d.c	
		Puissance (W) 5	
		Alimentation Transformateur 230V/24V inclus	
		Poids (kg) 1.4	
		Classe électrique 3	
		Indice étanchéité IP 66	
		Raccord maximum 5	
		Puissance max 5x5W	
		Couleur LED dominante  Blanc pur	
		Couleur flash  Blanc pur	
		Nombre de flash 28	
Type câble PVC			
Couleur câble Vert			
Nombre pts lum. / Lumens 196 / 635 lumens			
Ratio nombre pts lum. / puissance 39.2			
		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		      	