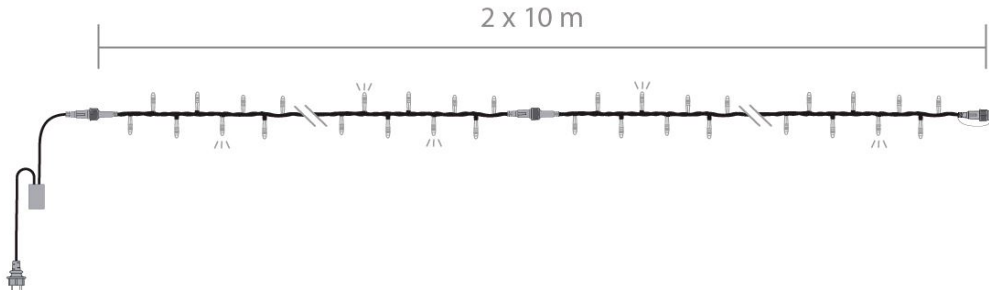


REFERENCE FL502B-FX	NOM SPARK LIGHT® led + Flash-24V-20m	TYPE Guirlandes professionnelles et accessoires	LE PRODUIT EN IMAGES 																															
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES																																
	Bilan carbone 7.2 kg eqCO2 Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit																																	
	INFORMATIONS TECHNIQUES <table><tr><td>Dimensions (m)</td><td>L: 20.00</td></tr><tr><td>Tension (V)</td><td>24V d.c</td></tr><tr><td>Puissance (W)</td><td>5</td></tr><tr><td>Alimentation</td><td>Transformateur 230V/24V inclus</td></tr><tr><td>Poids (kg)</td><td>1.4</td></tr><tr><td>Classe électrique</td><td>3</td></tr><tr><td>Indice étanchéité IP</td><td>66</td></tr><tr><td>Raccord maximum</td><td>5</td></tr><tr><td>Puissance max</td><td>5x5W</td></tr><tr><td>Couleur LED dominante</td><td> Bleu</td></tr><tr><td>Couleur flash</td><td> Blanc pur</td></tr><tr><td>Nombre de flash</td><td>28</td></tr><tr><td>Type câble</td><td>PVC</td></tr><tr><td>Couleur câble</td><td>Vert</td></tr><tr><td>Nombre pts lum. / Lumens</td><td>196 / 635 lumens</td></tr><tr><td>Ratio nombre pts lum. / puissance</td><td>39.2</td></tr></table>			Dimensions (m)	L: 20.00	Tension (V)	24V d.c	Puissance (W)	5	Alimentation	Transformateur 230V/24V inclus	Poids (kg)	1.4	Classe électrique	3	Indice étanchéité IP	66	Raccord maximum	5	Puissance max	5x5W	Couleur LED dominante	 Bleu	Couleur flash	 Blanc pur	Nombre de flash	28	Type câble	PVC	Couleur câble	Vert	Nombre pts lum. / Lumens	196 / 635 lumens	Ratio nombre pts lum. / puissance
Dimensions (m)	L: 20.00																																	
Tension (V)	24V d.c																																	
Puissance (W)	5																																	
Alimentation	Transformateur 230V/24V inclus																																	
Poids (kg)	1.4																																	
Classe électrique	3																																	
Indice étanchéité IP	66																																	
Raccord maximum	5																																	
Puissance max	5x5W																																	
Couleur LED dominante	 Bleu																																	
Couleur flash	 Blanc pur																																	
Nombre de flash	28																																	
Type câble	PVC																																	
Couleur câble	Vert																																	
Nombre pts lum. / Lumens	196 / 635 lumens																																	
Ratio nombre pts lum. / puissance	39.2																																	
SCHEMA TECHNIQUE																																		
																																		
 04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1																																
																																		