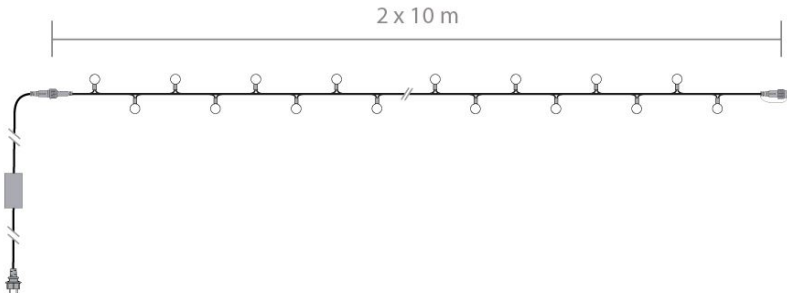


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
FL555C	Cherrylight® led RGB-20m-24V	Guirlandes professionnelles et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
		Bilan carbone 12.1 kg eqCO2	
		Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit	
SCHEMA TECHNIQUE 		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m)	L: 20.00
		Tension (V)	24V d.c
		Puissance (W)	5.6
		Alimentation	Transformateur 230V/24V inclus
		Poids (kg)	2.4
		Classe électrique	3
		Indice étanchéité IP	66
		Raccord maximum	3
		Puissance max	3x5,6W
		Couleur LED dominante	 Multicolore
		Couleur flash	N/A
		Nombre de flash	-
		Type câble	PVC
Couleur câble	Vert		
Nombre pts lum. / Lumens	160 / 518.4 lumens		
Ratio nombre pts lum. / puissance	28.57		
 04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
			