


REFERENCE:
FT-ST128B

NOM:
Guirlande iLED ColorTech

TYPE:
Blachere Spark Light

VISUEL



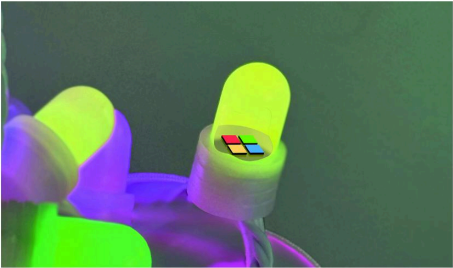




SCHÉMA TECHNIQUE

C

RGBWW Commandeur (avec mini PC et software)

R

RGBWW Routeur (4,8,16 ou 32 sorties)

PC

OU

Wifi local

Tablette

C

R

R

768 pixels Max (avec reprise d'alimentation 12V tous les 128 pixels)

extensible jusqu'à > 490 000 pixels

13 m

10 cm

PLUS PRODUIT

LED RGBWW : la plus lumineuse du marché (WW 10 lumen / pixel)

Jusqu'à 6 guirlandes bout à bout > 490 000 pixels

Pilotable librement pixel par pixel

Software ouvert multilingue (compatible DMX)

Coloris / teintes uniques (blanc chaud 2300/2500K)

Renforcée (câble nylon)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)

Tension (V)

Puissance (W)

Alimentation

Poids (kg)

Classe électrique

Indice étanchéité IP

Couleur LED

Couleurs disponibles

Type câble

Couleur cable

Nombre pts lumineux / brin

Luminosité

Distance entre LEDs

Température d'utilisation

Condition d'humidité

L : 13

12V DC

Max 32W / AVG 21W

Octoplus

0,90

3

IP66

RGB

16.5 millions

PVC avec protection UV

Blanc

128

WW 10.7lm / pixel

10 cm

-25°C / +60°C

10% à 95%, sans condensation



04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com

22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt

www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.

Ce produit satisfait aux exigences de sécurité définies par la norme EN 60598-1.

INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1



