
REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
FXL920E	Suspension x-led étoiles - 24V	Guirlandes professionnelles et accessoires	

VISUEL



SCHEMA TECHNIQUE

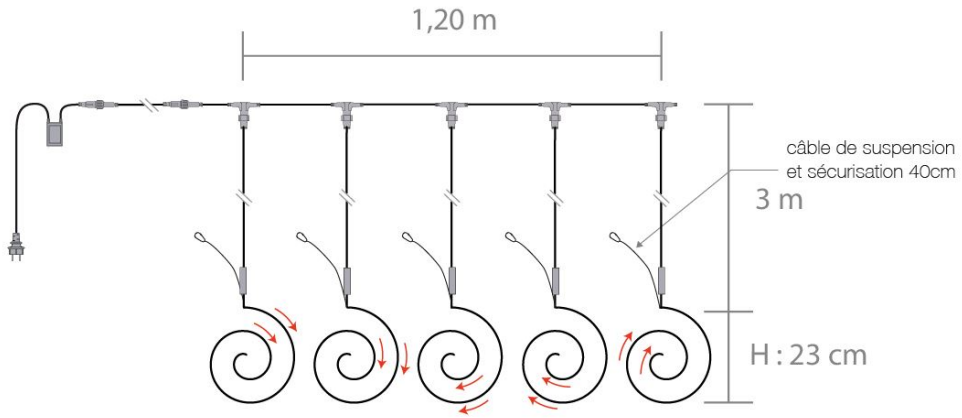

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	12.7 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	l: 1.20 h: 3.00
Tension (V)	24V d.c
Puissance (W)	25
Alimentation	Transformateur 230V/24V inclus
Poids (kg)	2.5
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	55
Raccord maximum	
Puissance max	
Couleur LED dominante	Blanc pur
Couleur flash	N/A
Nombre de flash	-
Type câble	PVC
Couleur câble	Noir
Nombre pts lum. / Lumens	270 / 874.8 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	10.8

blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1
INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1