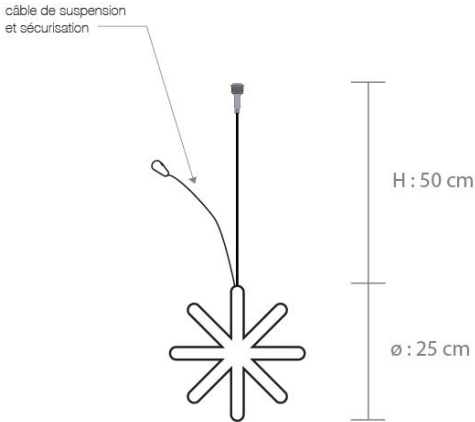


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
G-FL900WW	Eclat scintillants x-led® unité-24V	Guirlandes professionnelles et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
		Bilan carbone 0.8 kg eqCO2	
		Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utilisées pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit	
		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m) h: 0.75	
		Tension (V) 24V d.c	
		Puissance (W) 3	
		Alimentation Transformateur 230V/24V non	
		Poids (kg) 0.2	
		Classe électrique 3	
		Indice étanchéité IP 55	
SCHEMA TECHNIQUE		Raccord maximum	
		Puissance max	
		Couleur LED dominante  Blanc pur / Blanc chaud	
		Couleur flash N/A	
		Nombre de flash -	
		Type câble PVC	
		Couleur câble Blanc	
		Nombre pts lum. / Lumens 25 / 81 lumens	
		Ratio nombre pts lum. / puissance 8.33	
			
		04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com	
		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN 60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
			