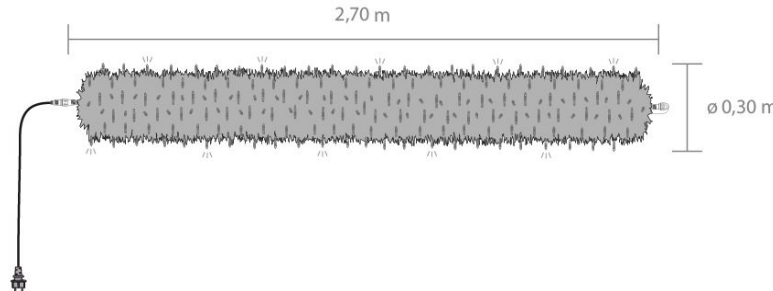


REFERENCE GP134LWFX	NOM Glde pré-illuminée Blc chaud &Flash	TYPE Guirlandes professionnelles et accessoires	LE PRODUIT EN IMAGES 																														
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES																															
		Bilan carbone 40.7 kg eqCO2 Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit																															
		INFORMATIONS TECHNIQUES <table><tr><td>Dimensions (m)</td><td>L: 5.40 d: 0.30</td></tr><tr><td>Tension (V)</td><td>230V~50Hz</td></tr><tr><td>Puissance (W)</td><td>20</td></tr><tr><td>Alimentation</td><td>Octoplus 230V-1,5m avec prise</td></tr><tr><td>Poids (kg)</td><td>8</td></tr><tr><td>Classe électrique</td><td>2</td></tr><tr><td>Indice étanchéité IP</td><td>66</td></tr><tr><td>Raccord maximum</td><td>5</td></tr><tr><td>Puissance max</td><td>5x20W</td></tr><tr><td>Couleur LED dominante</td><td> Blanc chaud</td></tr><tr><td>Couleur flash</td><td> Blanc pur</td></tr><tr><td>Nombre de flash</td><td>60</td></tr><tr><td>Type câble</td><td>Caoutchouc</td></tr><tr><td>Couleur câble</td><td>Vert</td></tr><tr><td>Nombre pts lum. / Lumens</td><td>240 / 777.6 lumens</td></tr><tr><td>Ratio nombre pts lum. / puissance</td><td>12</td></tr></table>		Dimensions (m)	L: 5.40 d: 0.30	Tension (V)	230V~50Hz	Puissance (W)	20	Alimentation	Octoplus 230V-1,5m avec prise	Poids (kg)	8	Classe électrique	2	Indice étanchéité IP	66	Raccord maximum	5	Puissance max	5x20W	Couleur LED dominante	 Blanc chaud	Couleur flash	 Blanc pur	Nombre de flash	60	Type câble	Caoutchouc	Couleur câble	Vert	Nombre pts lum. / Lumens	240 / 777.6 lumens
Dimensions (m)	L: 5.40 d: 0.30																																
Tension (V)	230V~50Hz																																
Puissance (W)	20																																
Alimentation	Octoplus 230V-1,5m avec prise																																
Poids (kg)	8																																
Classe électrique	2																																
Indice étanchéité IP	66																																
Raccord maximum	5																																
Puissance max	5x20W																																
Couleur LED dominante	 Blanc chaud																																
Couleur flash	 Blanc pur																																
Nombre de flash	60																																
Type câble	Caoutchouc																																
Couleur câble	Vert																																
Nombre pts lum. / Lumens	240 / 777.6 lumens																																
Ratio nombre pts lum. / puissance	12																																
SCHEMA TECHNIQUE																																	
																																	
 04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1																															
		      																															