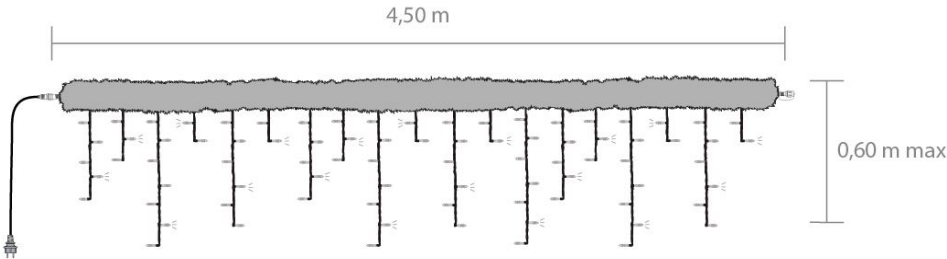


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
GP139L-W	Stalactite pré-illuminée -Blc chaud	Guirlandes professionnelles et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
		Bilan carbone 17.3 kg eqCO2 Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utilisées pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit	
SCHEMA TECHNIQUE		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m) L: 4.50 h: 0.60 d: 0.14 Tension (V) 230V~50Hz Puissance (W) 13 Alimentation Octoplus 230V-1,5m avec prise Poids (kg) 3.4 Classe électrique 2 Indice étanchéité IP 66 Raccord maximum 15 Puissance max 15x13W Couleur LED dominante  Blanc chaud Couleur flash  Blanc pur Nombre de flash 48 Type câble Caoutchouc Couleur câble Blanc Nombre pts lum. / Lumens 204 / 661 lumens Ratio nombre pts lum. / puissance 15.69	
		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN 60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		      	