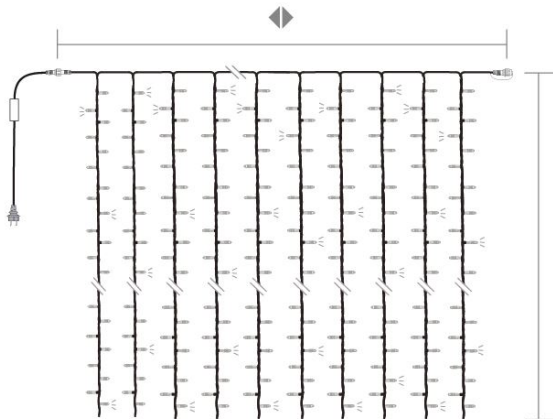


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
HL20CFX1	Rideau lumineux led-230V-2x3m	Guirlandes professionnelles et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
		Bilan carbone 13.4 kg eqCO2	
		Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit	
SCHEMA TECHNIQUE		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m) l: 2.00 h: 3.00	
		Tension (V) 230V~50Hz	
		Puissance (W) 14	
		Alimentation Standard	
		Poids (kg) 2.6	
		Classe électrique 2	
		Indice étanchéité IP 66	
		Raccord maximum 15	
		Puissance max 15x14W	
		Couleur LED dominante  Blanc pur	
		Couleur flash  Blanc pur	
		Nombre de flash 36	
Type câble Caoutchouc			
Couleur câble Blanc			
Nombre pts lum. / Lumens 288 / 933.1 lumens			
Ratio nombre pts lum. / puissance 20.57			
 04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
      			