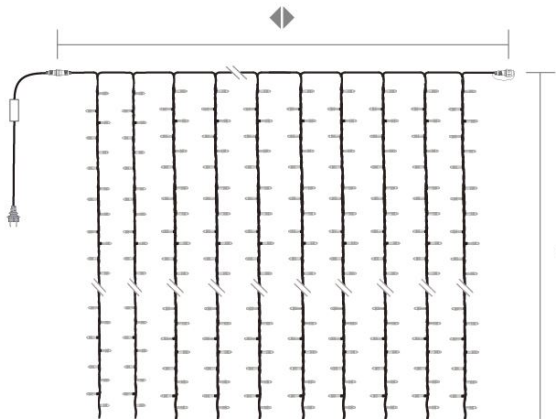


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
HL20CW1	Rideau lumineux led-230V-2x3m	Guirlandes professionnelles et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
		Bilan carbone 12.2 kg eqCO2	
		Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit	
SCHEMA TECHNIQUE		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m) l: 2.00 h: 3.00	
		Tension (V) 230V~50Hz	
		Puissance (W) 14	
		Alimentation Standard	
		Poids (kg) 2.4	
		Classe électrique 2	
		Indice étanchéité IP 66	
		Raccord maximum 15	
		Puissance max 15x14W	
		Couleur LED dominante  Blanc chaud	
Couleur flash			
Nombre de flash -			
Type câble Caoutchouc			
Couleur câble Blanc			
Nombre pts lum. / Lumens 288 / 933.1 lumens			
Ratio nombre pts lum. / puissance 20.57			
 04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
      			