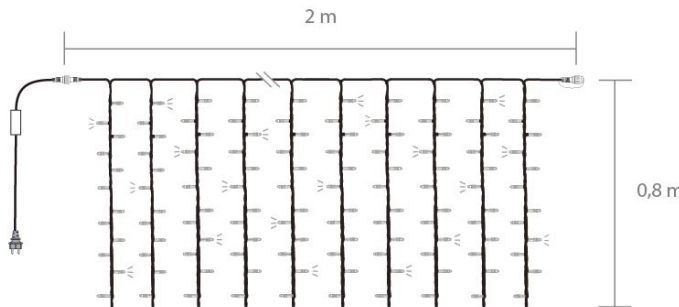


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
HL21CWFx	Rideau lumineux led-230V-2x0.80m	Guirlandes professionnelles et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
		Bilan carbone 6.1 kg eqCO2	
		Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit	
SCHEMA TECHNIQUE		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m) l: 2.00 h: 0.80	
		Tension (V) 230V~50Hz	
		Puissance (W) 8	
		Alimentation Standard	
		Poids (kg) 1.2	
		Classe électrique 2	
		Indice étanchéité IP 66	
		Raccord maximum 20	
		Puissance max 20x8W	
		Couleur LED dominante  Blanc chaud	
		Couleur flash  Blanc pur	
		Nombre de flash 24	
		Type câble Caoutchouc	
		Couleur câble Blanc	
		Nombre pts lum. / Lumens 144 / 466.6 lumens	
		Ratio nombre pts lum. / puissance 18	
 04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
		      	