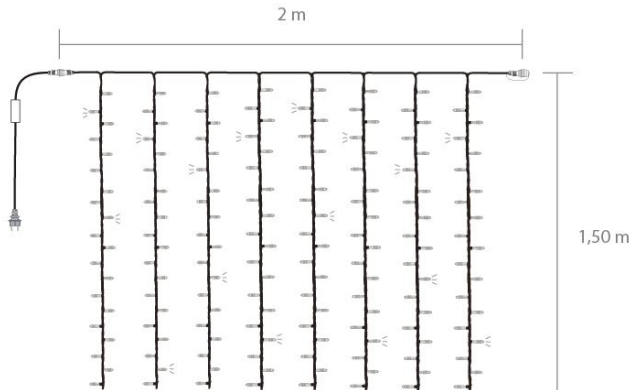


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
HL24CFX1	Rideau lumineux led-230V-2x1,5m	Guirlandes professionnelles et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
	Bilan carbone 7 kg eqCO2		
	Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit		
SCHEMA TECHNIQUE		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m) l: 2.00 h: 1.50	
		Tension (V) 230V~50Hz	
		Puissance (W) 10	
		Alimentation Standard	
		Poids (kg) 1.4	
		Classe électrique 2	
		Indice étanchéité IP 66	
		Raccord maximum 20	
		Puissance max 20x10W	
		Couleur LED dominante  Blanc pur	
		Couleur flash  Blanc pur	
		Nombre de flash 16	
Type câble Caoutchouc			
Couleur câble Blanc			
Nombre pts lum. / Lumens 160 / 518.4 lumens			
Ratio nombre pts lum. / puissance 16			
 04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
      			