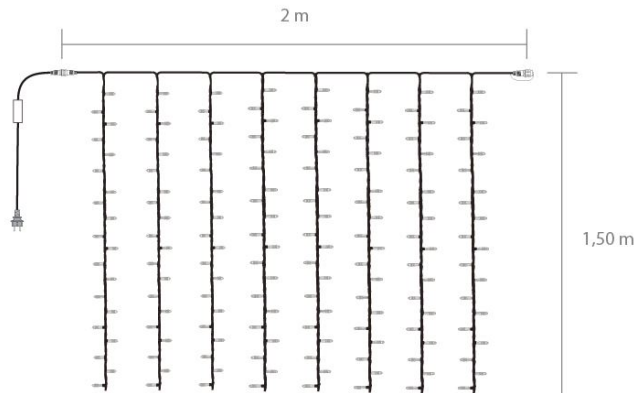


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
HL24CW1	Rideau lumineux led-230V-2x1,5m	Guirlandes professionnelles et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
		Bilan carbone 7.1 kg eqCO2	
		Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit	
SCHEMA TECHNIQUE		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m) l: 2.00 h: 1.50	
		Tension (V) 230V~50Hz	
		Puissance (W) 10	
		Alimentation Standard	
		Poids (kg) 1.4	
		Classe électrique 2	
		Indice étanchéité IP 66	
		Raccord maximum 20	
		Puissance max 20x10W	
		Couleur LED dominante  Blanc chaud	
		Couleur flash	
		Nombre de flash -	
		Type câble Caoutchouc	
		Couleur câble Blanc	
		Nombre pts lum. / Lumens 160 / 518.4 lumens	
		Ratio nombre pts lum. / puissance 16	
 04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
			