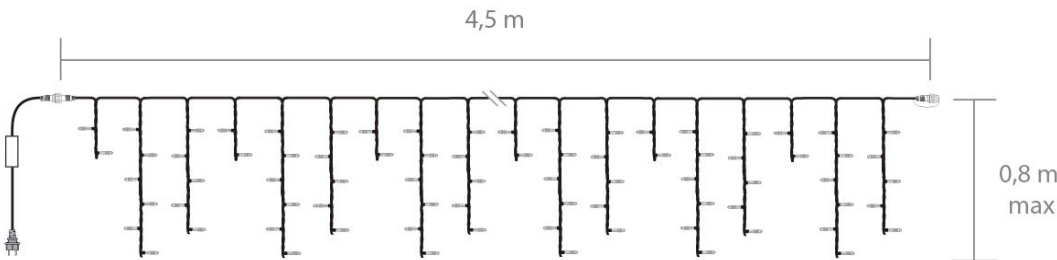


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
HL3511	Stalactite lumineuse led-230V-4,5m	Guirlandes professionnelles et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
	Bilan carbone 7.1 kg eqCO2		
	Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit		
SCHEMA TECHNIQUE		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m) l: 4.50 h: 0.80	
		Tension (V) 230V~50Hz	
		Puissance (W) 9	
		Alimentation Standard	
		Poids (kg) 1.4	
		Classe électrique 2	
		Indice étanchéité IP 66	
		Raccord maximum 15	
		Puissance max 15X9W	
		Couleur LED dominante  Blanc pur	
		Couleur flash	
		Nombre de flash -	
Type câble Caoutchouc			
Couleur câble Blanc			
Nombre pts lum. / Lumens 120 / 388.8 lumens			
Ratio nombre pts lum. / puissance 13.33			
		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		      	