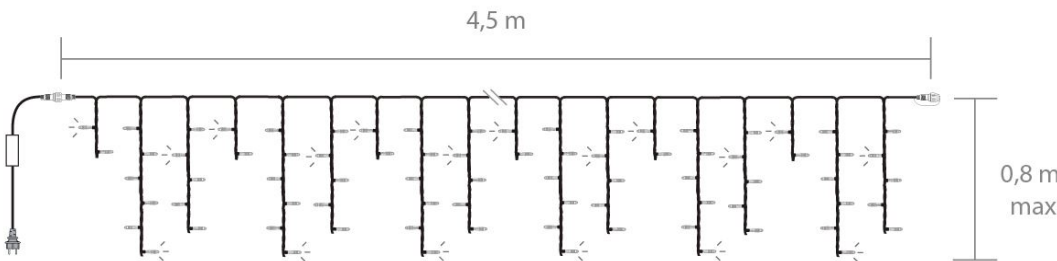


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
HL351FX1	Stalactite lumineuse led-230V-4,5m	Guirlandes professionnelles et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
		Bilan carbone7.6 kg eqCO2	
		Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.	
		*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit	
SCHEMA TECHNIQUE 		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m)l: 4.50 h: 0.80	
		Tension (V)230V~50Hz	
		Puissance (W)9	
		AlimentationStandard	
		Poids (kg)1.5	
		Classe électrique2	
		Indice étanchéité IP66	
		Raccord maximum15	
		Puissance max15X9W	
		Couleur LED dominante Blanc pur	
		Couleur flash Blanc pur	
		Nombre de flash30	
		Type câbleCaoutchouc	
		Couleur câbleBlanc	
		Nombre pts lum. / Lumens120 / 388.8 lumens	
		Ratio nombre pts lum. / puissance13.33	
		04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com	
Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1		Membre  LA FRENCH FAB  LE COQ VERT     	