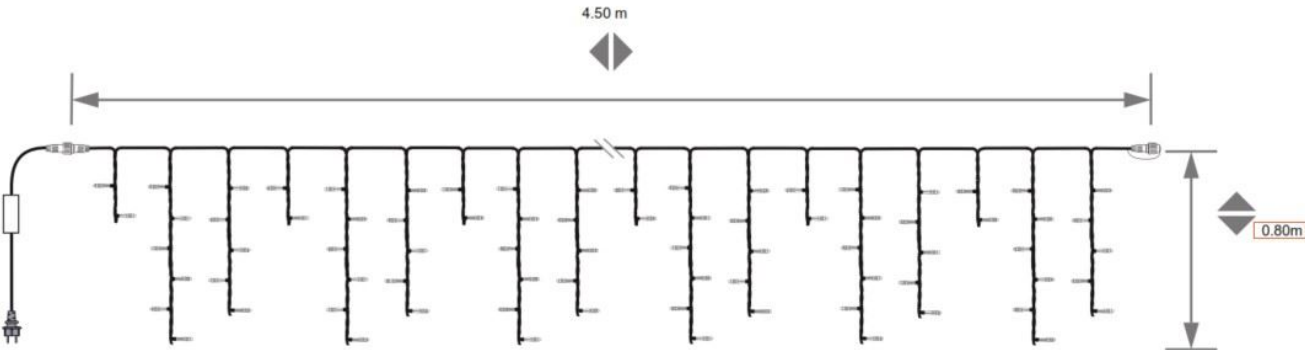


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
HL351RGB1	Stalactite lumineuse led-230V-4,5m	Guirlandes professionnelles et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
		Bilan carbone 8.1 kg eqCO2	
		Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utilisées pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit	
		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m)	l: 4.50 h: 0.80
		Tension (V)	230V~50Hz
		Puissance (W)	13
		Alimentation	Standard
		Poids (kg)	1.6
		Classe électrique	2
		Indice étanchéité IP	66
		Raccord maximum	8
		Puissance max	
		Couleur LED dominante	 Multicolore
		Couleur flash	
		Nombre de flash	-
		Type câble	Caoutchouc
		Couleur câble	Blanc
		Nombre pts lum. / Lumens	108 / 349.9 lumens
		Ratio nombre pts lum. / puissance	8.31
SCHEMA TECHNIQUE			
			
		04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com	
		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN 60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
		      	