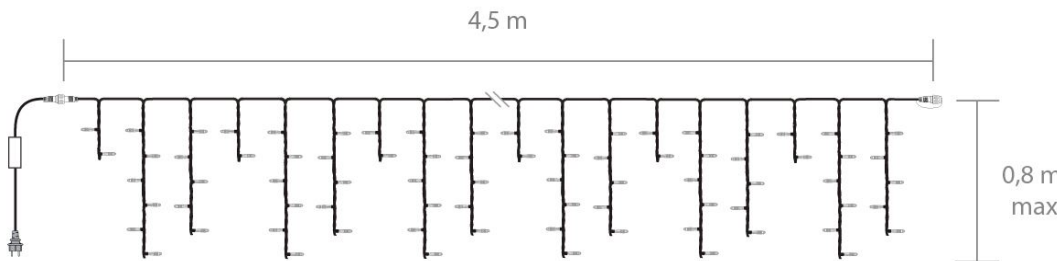


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES	
HL351W1	Stalactite lumineuse led-230V-4,5m	Guirlandes professionnelles et accessoires		
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES		
	Bilan carbone		7.1 kg eqCO2	
	Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit			
SCHEMA TECHNIQUE		INFORMATIONS TECHNIQUES		
		Dimensions (m)		l: 4.50 h: 0.80
		Tension (V)		230V~50Hz
		Puissance (W)		9
		Alimentation		Standard
		Poids (kg)		1.4
		Classe électrique		2
		Indice étanchéité IP		66
		Raccord maximum		15
		Puissance max		15X9W
		Couleur LED dominante		 Blanc chaud
		Couleur flash		
		Nombre de flash		-
		Type câble		Caoutchouc
		Couleur câble		Blanc
		Nombre pts lum. / Lumens		120 / 388.8 lumens
		Ratio nombre pts lum. / puissance		13.33
 04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1		
      				