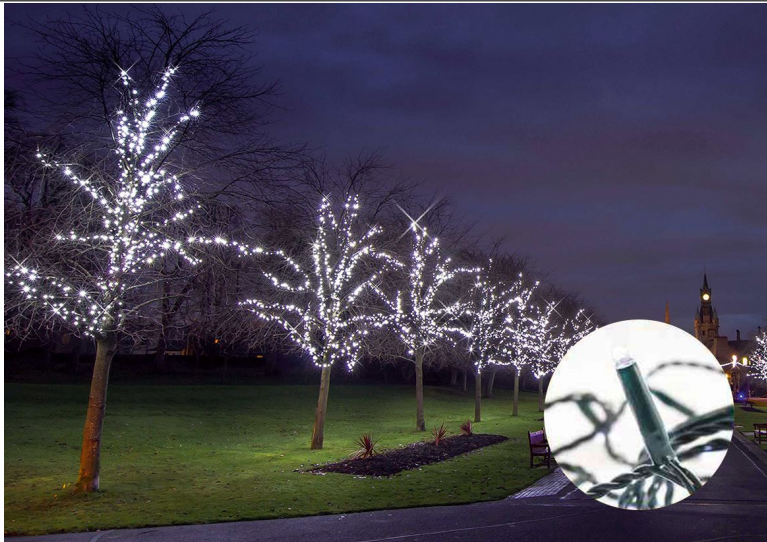
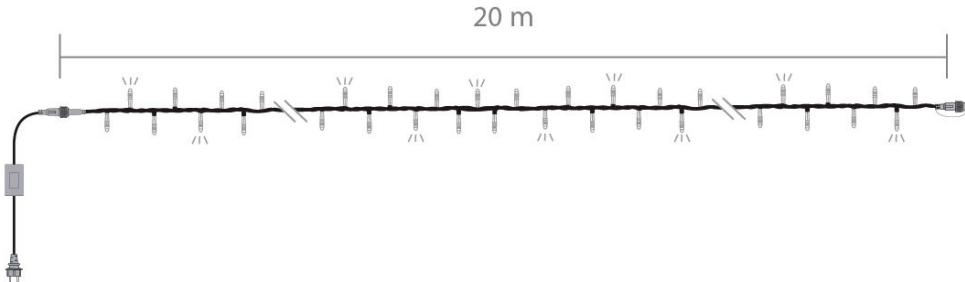


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
HL501FX	Guirlande lumineuse led-24V-20m	Guirlandes professionnelles et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
		Bilan carbone 6.1 kg eqCO2	
		Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit	
		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m) L: 20.00	
		Tension (V) 24V d.c	
		Puissance (W) 5	
		Alimentation Standard	
		Poids (kg) 1.2	
		Classe électrique 3	
		Indice étanchéité IP 66	
		Raccord maximum 3	
		Puissance max 3x5W	
Couleur LED dominante  Blanc pur			
Couleur flash  Blanc pur			
Nombre de flash 30			
Type câble PVC			
Couleur câble Vert			
Nombre pts lum. / Lumens 120 / 388.8 lumens			
Ratio nombre pts lum. / puissance 24			
 04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
      			