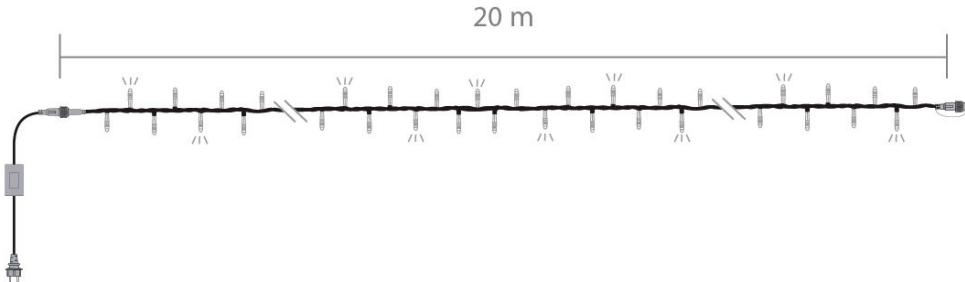


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
HL501WFX	Guirlande lumineuse led-24V-20m	Guirlandes professionnelles et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
		Bilan carbone 6.1 kg eqCO2	
		Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit	
SCHEMA TECHNIQUE		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m) L: 20.00	
		Tension (V) 24V d.c	
		Puissance (W) 5	
		Alimentation Standard	
		Poids (kg) 1.2	
		Classe électrique 3	
		Indice étanchéité IP 66	
		Raccord maximum 3	
		Puissance max 3x5W	
		Couleur LED dominante  Blanc chaud	
		Couleur flash  Blanc pur	
		Nombre de flash 30	
Type câble PVC			
Couleur câble Vert			
Nombre pts lum. / Lumens 120 / 388.8 lumens			
Ratio nombre pts lum. / puissance 24			
		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com			