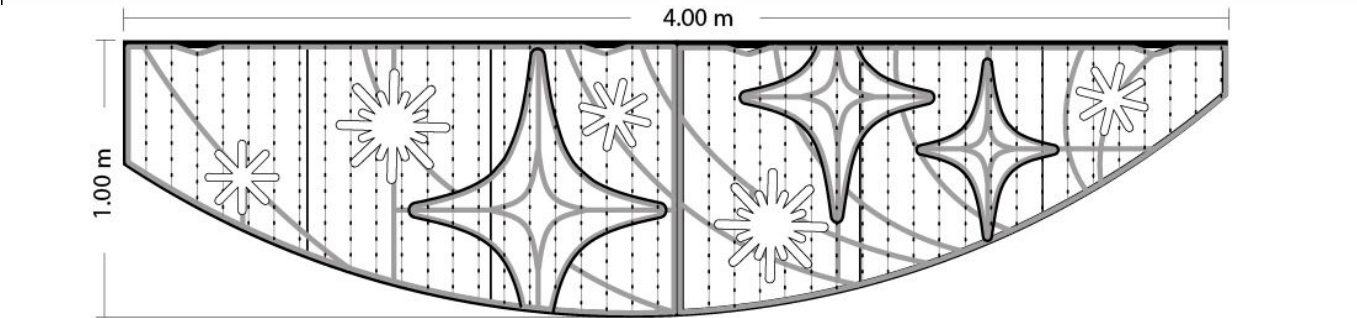


REFERENCE ITL262W	NOM ROMAN CURVE	TYPE Décor 2D Transversal	LE PRODUIT EN IMAGES 																																		
VISUEL 		SURFACE ET DONNEES ENVIRONNEMENTALES <table><tr><td>Surface totale</td><td>4m2</td></tr><tr><td>Surface utile</td><td>2.4m2</td></tr><tr><td>Bilan carbone</td><td>87.8 kg eqCO2</td></tr><tr><td colspan="2">Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit</td></tr></table>		Surface totale	4m2	Surface utile	2.4m2	Bilan carbone	87.8 kg eqCO2	Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit																											
Surface totale	4m2																																				
Surface utile	2.4m2																																				
Bilan carbone	87.8 kg eqCO2																																				
Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit																																					
SCHEMA TECHNIQUE 		INFORMATIONS TECHNIQUES <table><tr><td>Dimensions (m)</td><td>L: 4.00 h: 1.00</td></tr><tr><td>Tension (V)</td><td>230/24v</td></tr><tr><td>Puissance (W)</td><td>65</td></tr><tr><td>Alimentation</td><td>Systeme OC</td></tr><tr><td>Poids (kg)</td><td>14.5</td></tr><tr><td>Classe électrique</td><td>2</td></tr><tr><td>Indice étanchéité IP</td><td>IP55/IP69</td></tr><tr><td>Animation</td><td>STARS, SLOWFLASH</td></tr><tr><td>Couleur LED dominante</td><td> Multicolore</td></tr><tr><td>Couleur flash</td><td> Blanc chaud</td></tr><tr><td>Matériau print</td><td>RECYPRINT</td></tr><tr><td>Couleur print</td><td> Or</td></tr><tr><td>Matériau structure</td><td>Aluminium</td></tr><tr><td>Nombre fixations</td><td>4</td></tr><tr><td>Type fixation</td><td>Transversale</td></tr><tr><td>Nombre pts lum. / Lumens</td><td>835 / 2705.4 lumens</td></tr><tr><td>Ratio nombre pts lum. / puissance</td><td>12.85</td></tr></table>		Dimensions (m)	L: 4.00 h: 1.00	Tension (V)	230/24v	Puissance (W)	65	Alimentation	Systeme OC	Poids (kg)	14.5	Classe électrique	2	Indice étanchéité IP	IP55/IP69	Animation	STARS, SLOWFLASH	Couleur LED dominante	 Multicolore	Couleur flash	 Blanc chaud	Matériau print	RECYPRINT	Couleur print	 Or	Matériau structure	Aluminium	Nombre fixations	4	Type fixation	Transversale	Nombre pts lum. / Lumens	835 / 2705.4 lumens	Ratio nombre pts lum. / puissance	12.85
Dimensions (m)	L: 4.00 h: 1.00																																				
Tension (V)	230/24v																																				
Puissance (W)	65																																				
Alimentation	Systeme OC																																				
Poids (kg)	14.5																																				
Classe électrique	2																																				
Indice étanchéité IP	IP55/IP69																																				
Animation	STARS, SLOWFLASH																																				
Couleur LED dominante	 Multicolore																																				
Couleur flash	 Blanc chaud																																				
Matériau print	RECYPRINT																																				
Couleur print	 Or																																				
Matériau structure	Aluminium																																				
Nombre fixations	4																																				
Type fixation	Transversale																																				
Nombre pts lum. / Lumens	835 / 2705.4 lumens																																				
Ratio nombre pts lum. / puissance	12.85																																				
		 RECYPRINT : Matériau à base de bouteilles en plastique recyclées. 101 bouteilles recyclées																																			
 04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN 60598-1. INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1																																					