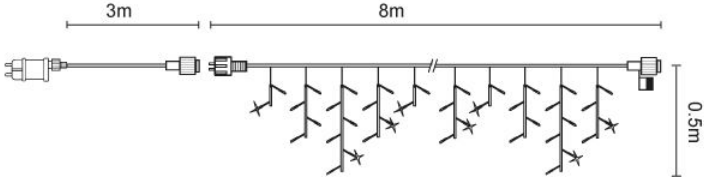


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
JFL42AF	STALACTIT LED CONNECTABLE 8m FLASH	Guirlandes domestiques et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
		Bilan carbone 2.5 kg eqCO2	
		Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utilisées pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit	
		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m)	L: 8.00 h: 0.50
		Tension (V)	24V d.c.
		Puissance (W)	2.4
		Alimentation	Standard
		Poids (kg)	0.5
		Classe électrique	3
		Indice étanchéité IP	44
		Raccord maximum	3
		Puissance max	2.4Wx3
		Couleur LED dominante	
		Couleur flash	
		Nombre de flash	30
		Type câble	
		Couleur câble	
		Nombre pts lum. / Lumens	160 / 518.4 lumens
		Ratio nombre pts lum. / puissance	66.67
SCHEMA TECHNIQUE			
			
	04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com	Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN 60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
			
			