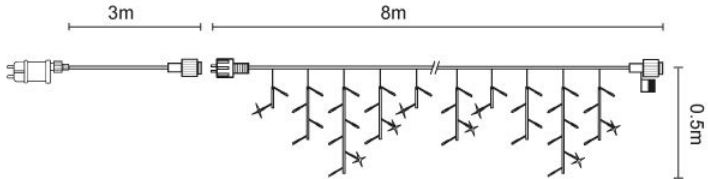


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
JFL42F	STALACTIT LED CONNECTABLE 8m FLASH	Guirlandes domestiques et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
		Bilan carbone 2.5 kg eqCO2	
		Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utilisées pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit	
		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m) L: 8.00 h: 0.50	
SCHEMA TECHNIQUE 		Tension (V) 24V d.c.	
		Puissance (W) 2.4	
		Alimentation Standard	
		Poids (kg) 0.5	
		Classe électrique 3	
		Indice étanchéité IP 44	
		Raccord maximum 3	
		Puissance max 2.4Wx3	
		Couleur LED dominante	
		Couleur flash	
		Nombre de flash 30	
		Type câble	
		Couleur câble	
		Nombre pts lum. / Lumens 160 / 518.4 lumens	
		Ratio nombre pts lum. / puissance 66.67	
 04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN 60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
			