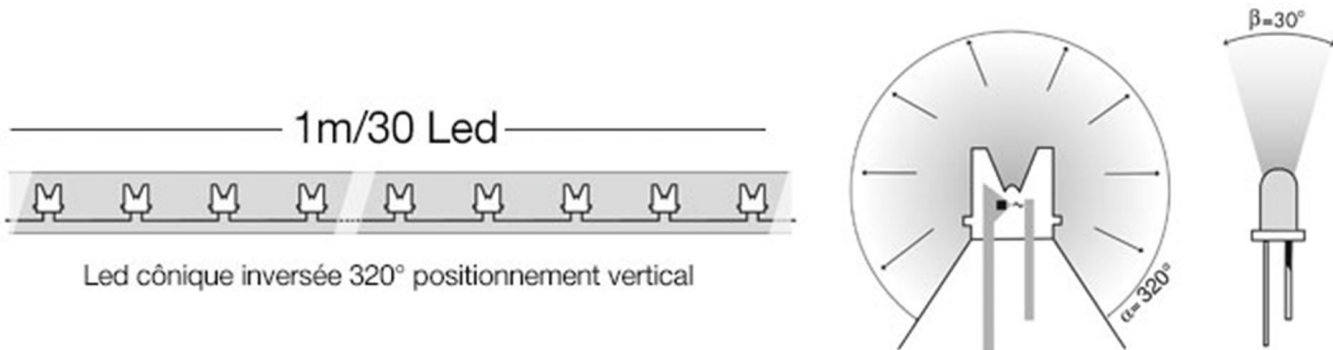


REFERENCE NLEDU56	NOM Fil lumière® led PLATINIUM-50m	TYPE Guirlandes professionnelles et accessoires	LE PRODUIT EN IMAGES 																																
VISUEL 		DONNEES ENVIRONNEMENTALES <table><tr><td>Bilan carbone</td><td>39.7 kg eqCO2</td></tr><tr><td colspan="2">Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.</td></tr><tr><td colspan="2">*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit</td></tr></table>		Bilan carbone	39.7 kg eqCO2	Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.		*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit																											
Bilan carbone	39.7 kg eqCO2																																		
Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.																																			
*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit																																			
SCHEMA TECHNIQUE  1m/30 Led Led cône inversée 320° positionnement vertical		INFORMATIONS TECHNIQUES <table><tr><td>Dimensions (m)</td><td>L: 50.00</td></tr><tr><td>Tension (V)</td><td>230V d.c</td></tr><tr><td>Puissance (W)</td><td>200</td></tr><tr><td>Alimentation</td><td>Lot d'accessoires fourni</td></tr><tr><td>Poids (kg)</td><td>7.8</td></tr><tr><td>Classe électrique</td><td>2</td></tr><tr><td>Indice étanchéité IP</td><td>66/69</td></tr><tr><td>Raccord maximum</td><td>50</td></tr><tr><td>Puissance max</td><td></td></tr><tr><td>Couleur LED dominante</td><td> Rouge</td></tr><tr><td>Couleur flash</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Nombre de flash</td><td>-</td></tr><tr><td>Type câble</td><td>Enveloppe PVC</td></tr><tr><td>Couleur câble</td><td>Transparent</td></tr><tr><td>Nombre pts lum. / Lumens</td><td>1500 / 4860 lumens</td></tr><tr><td>Ratio nombre pts lum. / puissance</td><td>7.5</td></tr></table>		Dimensions (m)	L: 50.00	Tension (V)	230V d.c	Puissance (W)	200	Alimentation	Lot d'accessoires fourni	Poids (kg)	7.8	Classe électrique	2	Indice étanchéité IP	66/69	Raccord maximum	50	Puissance max		Couleur LED dominante	 Rouge	Couleur flash	N/A	Nombre de flash	-	Type câble	Enveloppe PVC	Couleur câble	Transparent	Nombre pts lum. / Lumens	1500 / 4860 lumens	Ratio nombre pts lum. / puissance	7.5
Dimensions (m)	L: 50.00																																		
Tension (V)	230V d.c																																		
Puissance (W)	200																																		
Alimentation	Lot d'accessoires fourni																																		
Poids (kg)	7.8																																		
Classe électrique	2																																		
Indice étanchéité IP	66/69																																		
Raccord maximum	50																																		
Puissance max																																			
Couleur LED dominante	 Rouge																																		
Couleur flash	N/A																																		
Nombre de flash	-																																		
Type câble	Enveloppe PVC																																		
Couleur câble	Transparent																																		
Nombre pts lum. / Lumens	1500 / 4860 lumens																																		
Ratio nombre pts lum. / puissance	7.5																																		
 04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1 																																	