REFERENCE:
PRJPGOBO3

NOM:
Projecteur Gobo

TYPE:
Projecteur

VISUEL






Livré en valise metallique :



CALCUL DIAMÈTRE IMAGE VS DISTANCE ANGLE 20°									
Distance (m)	3	4	5	6	7	8	9	10	12
⌀ Image (m)	1,10	1,40	1,80	2,10	2,50	2,80	3,15	3,50	5,30

SCHÉMA TECHNIQUE

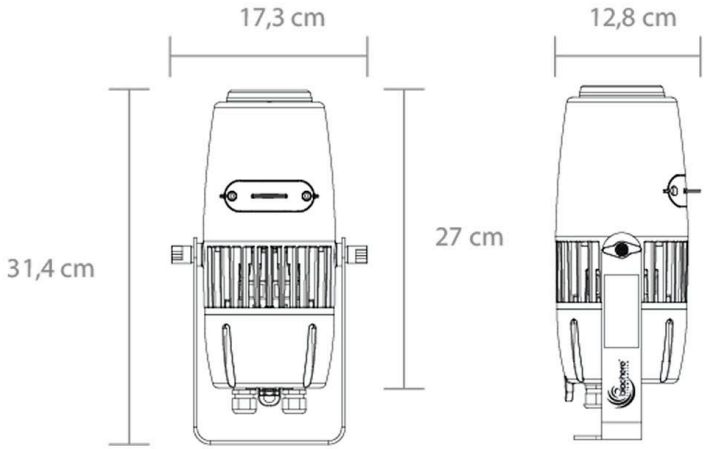

PLUS PRODUIT

Source LED blanche haute luminosité de 75W

Optique 20° fournie

Contrôle en DMX ou manuellement -

INFORMATIONS TECHNIQUES

Source :

LED blanche haute luminosité de 75 W - 3500 lm max

Système optique :

Optique 20° - à réglage manuel

- Projecteur livré avec 4 lentilles gobo
- Ajustement de l'indexation du gobo facilement accessible
- Rotatif avec position fixe

Dimensions :
⌀ lentille gobo 26,4 mm / ⌀ image 18 mm

Électrique :

Alimentation électrique : 100-240 V AC / 50-60 Hz

Consommation électrique maximum : 76 W

Classe électrique : 1

Données physiques :

- Fabrication étanche en aluminium extrudé
- Finition noire
- Trappe supérieure pour remplacement du gobo
- Refroidissement silencieux par ventilateur IP
- Indice IP65
- Température de fonctionnement : de -20 à +45 °C
- Dimensions : 314 x 173 x 128 mm
- Poids : 3,3 kg

Livré avec câble d'alimentation + prise.

blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Ce produit satisfait aux exigences de sécurité définies par la norme EN 60598-1.

INDICE DE REVISION : FT-2026-09-V2