
REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
RH100C	GUIRLANDE SOLAIRE/SECTEUR LED - 10m	Guirlandes domestiques et accessoires	

VISUEL



SCHEMA TECHNIQUE

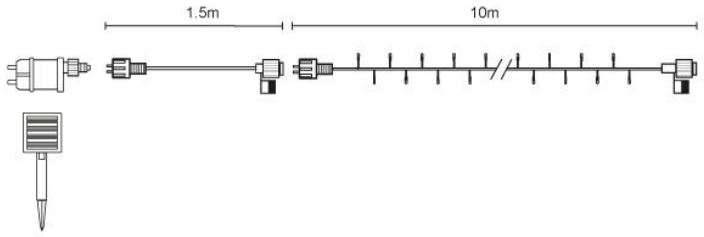

DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Bilan carbone	2.2 kg eqCO2

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions (m)	L: 10.00
Tension (V)	5V d.c.
Puissance (W)	1.8
Alimentation	
Poids (kg)	0.4
Classe électrique	3
Indice étanchéité IP	IP44
Raccord maximum	2
Puissance max	5x15W
Couleur LED dominante	
Couleur flash	
Nombre de flash	-
Type câble	
Couleur câble	
Nombre pts lum. / Lumens	100 / 324 lumens
Ratio nombre pts lum. / puissance	55.56

blachere illumination
04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Ce produit satisfait aux exigences de sécurité définies par la norme EN60598-1

INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1

La French touch · La French FAB · Le Coq Vert · Entreprise du Patrimoine Vivant · 2025 More Mores pour Recycler · We support UN Global Compact