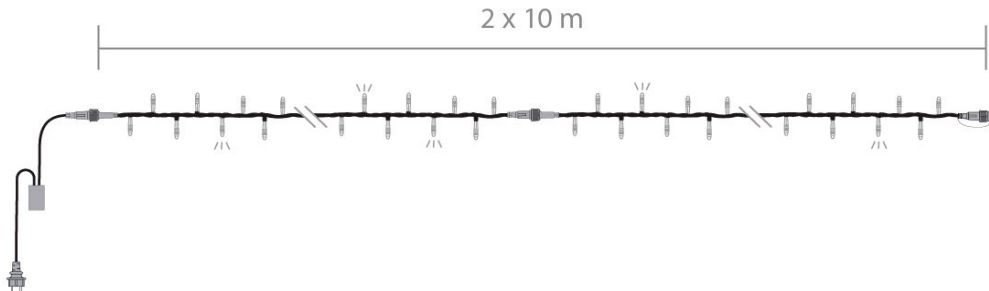


REFERENCE	NOM	TYPE	LE PRODUIT EN IMAGES
FL502W-FX	SPARK LIGHT® led + Flash-24V-20m	Guirlandes professionnelles et accessoires	
VISUEL		DONNEES ENVIRONNEMENTALES	
		Bilan carbone 7.2 kg eqCO2	
		Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes. Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations. *Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit	
		INFORMATIONS TECHNIQUES	
		Dimensions (m) L: 20.00	
		Tension (V) 24V d.c	
		Puissance (W) 5	
		Alimentation Transformateur 230V/24V inclus	
		Poids (kg) 1.4	
		Classe électrique 3	
		Indice étanchéité IP 66	
		Raccord maximum 5	
		Puissance max 5x5W	
		Couleur LED dominante  Blanc chaud	
		Couleur flash  Blanc pur	
		Nombre de flash 28	
		Type câble PVC	
		Couleur câble Vert	
		Nombre pts lum. / Lumens 196 / 635 lumens	
		Ratio nombre pts lum. / puissance 39.2	
SCHEMA TECHNIQUE			
			
 04 90 74 20 95 clients@blachere-illumination.com 22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt www.blachere-illumination.com		Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation. Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies par la norme EN 60598-1 INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1	
			